

**3M****3M™ doppelseitiges Schaum-Klebeband 9515W**


- mit Polyethylen Schaumstoffträger
- Dicke: 1,5 mm
- ausgerüstet mit einem Acrylatklebstoff
- der Acrylatklebstoff besitzt gute Anfangsklebkraft und dauerhaft starke Verbindung auf vielen verschiedenen Oberflächen
- hohe Temperatur- Witterungs- UV- und Lösemittelbeständigkeit
- vibrationsdämpfend
- gute Dichtfunktion
- Schaumdichte: 70 kg / ccm
- Schutzabdeckung: silikonisiertes weißes Papier
- Temperaturbeständigkeit: 70 °C

**Anwendungsbeispiele:**

- Befestigung im Innen- und Außenbereich
- Befestigung von: Emblemen, Schildern, Möbeln, Leistenverklebung, Solar (Rahmen + Glas), Spiegel, Geräusch- und Vibrationsdämpfung, Abstandhalter für Doppelglasscheiben

**Für wen geeignet:**

- Möbelindustrie
- Automobilbranche
- Baubranche
- Messebau
- Haushaltgerätehersteller
- Handwerker
- Private Haushalte

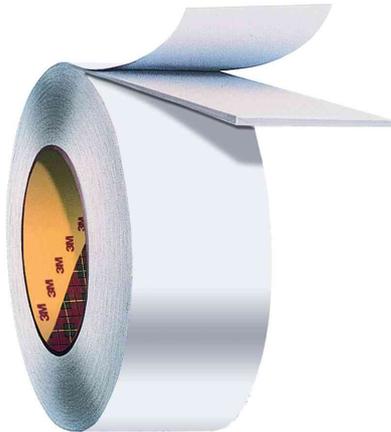

Symbolbild: doppelseitiges Schaum-Klebeband 9515W



Symbolbild: Anwendungsbeispiele

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Doppelseitiges Schaum-Klebeband 9515W	Polyethylen	19 mm x 33 m	weiß		9515W	9055146