

DIGITUS®


Installationskabel Kat. 7, S/FTP, PE, Erdkabel

Speziell für die Installation im Außenbereich!

- simplex: 4 x 2 Adern AWG23
- 1000 MHz maximale Übertragungsfrequenz
- Leiter: blanker Kupferdraht AWG 23/1; Kupferdraht 0,57 mm nom
- Isolierung: SFS-PO
- Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
- Farbcode: blau-weiss, orange-weiss, grün-weiss, braun-weiss
- Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100% ab
- Gesamtschirmung: verzinktes Kupfergeflecht, 35% Bedeckung
- Außenmantel: PE
- Farbe: schwarz (RAL 9005)
- Gesamtdurchmesser: 8,5 mm nom.
- Kabel entspricht ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1
- auf Kabeltrommel aus Holz

Anwendungsbeispiele:

- geeignet zur Installation in trockenen oder feuchten Räumen

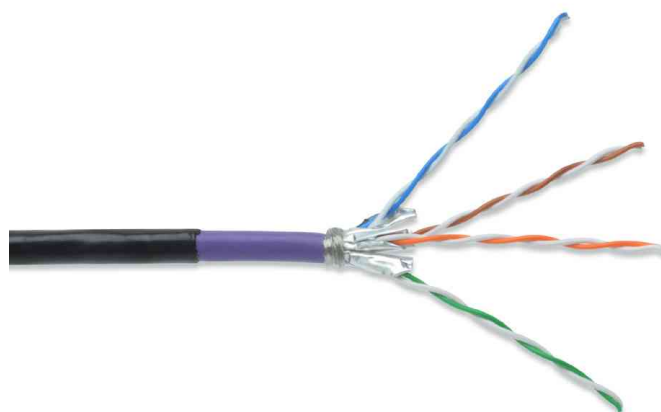

Installationskabel Kat. 7, S/FTP, PE

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Installationskabel Kat.7, PE	Kat.7	S/FTP	schwarz		1.000 m	E	DK-1741-VH-100D	11006084