

UNILUX

LED-Deckenfluter FIRST ARTICULATED

- schwenkbar: Ein Kugelgelenk an der Lichtschale des FIRST Deckenfluters ermöglicht die Neigung und gibt Spielraum für die individuelle Ausrichtung der indirekten Beleuchtung
- der Gelenkarm mit Feststellschrauben gibt zusätzliche Möglichkeiten für die Lichtausrichtung
- unkompliziert: Der beschwerter Standfuß braucht wenig Stellfläche. Der Schalter am Kabel ist leicht zu erreichen und einfach zu bedienen
- langlebig und zuverlässig: Die mittlere Nennlebensdauer der LED- Lichtquelle liegt bei über 40.000 Stunden. Ihr Licht ist gleichmäßig und ohne Flackern

• Lichtquelle: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

- die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
- die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
- Leistung: 24 W
- Gewichteter Energieverbrauch: 22 kWh / 1000 h
- Lichtstrom: 2400 Lumen
- Farbtemperatur: 3000 Kelvin (warmweiß)
- Farbwiedergabeindex (Ra): >80
- Lebensdauer: 40.000 Stunden


- Schalter am Kabel
- Kabellänge: 2,10 m
- Höhe: 1.600 - 1.800 mm
- Durchmesser Schale: 280 mm / Sockel: 250 mm
- Material: epoxidbeschichteter Stahl
- Eurostecker



LED-Deckenfluter FIRST ARTICULATED



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

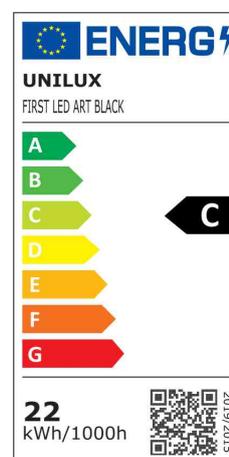

Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED-Deckenfluter FIRST ARTICULATED	Standfuß	schwarz	24 Watt	3.000	100-240 V	C	400153694	64000401