

brennenstuhl®

Vorzüge der LED Technik:

- extrem hell • geringer Stromverbrauch dadurch sehr hohe Betriebsdauer • Lebensdauer des Leuchtmittels viele Tausend Stunden • Umweltschutz durch niedrigen Batterieverbrauch

Mobiler LED-Strahler DINORA 5050, IP65

- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
- die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
- die Lampen können nicht in der Leuchte ausgetauscht werden
- tragbarer und extrem leichter LED-Strahler mit 5100 Lumen
- Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff und zusätzlichem Kantenschutz aus Gummi an allen vier Seiten
- mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativen
- Arbeitsscheinwerfer mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter
- sorgt für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung bei blendfreiem Arbeitslicht
- 5 m Kabel (H07RN-F 2x1,0) lässt sich dank integriertem Tragegriff leicht transportieren
- Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt)
- Lieferung inkl. Schraube M6 50 mm zur Befestigung auf einem Stativ
- SMD-LEDs
- Lichtstrom: 5100 Lumen
- Leistung: 44,5 Watt
- Farbtemperatur: 5700 K (tageslichtweiß)
- Min./ Max. Nenneingangsspannung: 100-240 V
- Kabellänge: 5 m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 2x1,0
- Schutzklasse: II
- BGI608
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzkontakt-Stecker
- für den Markt: D / F / NL / A / L

Anwendungsbeispiele:

- ideal für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker
- für den harten und robusten Einsatz im Innen- und Außenbereich



Mobiler LED-Strahler DINORA 5050




Mobiler LED-Strahler DINORA 5050, Rückansicht



Mobiler LED-Strahler DINORA 5050, Seitenansicht



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

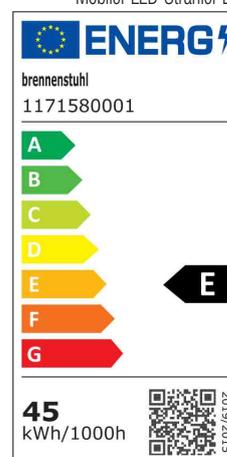

Produkt	Farbe	Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED-Strahler DINORA 5050	schwarz	44,5 Watt		5.100 lm	84 Ra	5.700 K		E	1171580001	11272046