

brennenstuhl®

Mobiler 360° LED-Strahler, 5400 lm

- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
- die Lampen können nicht in der Leuchte ausgetauscht werden
- sorgt für eine blendfreie, schattenarme 360° Raumausleuchtung
- kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden
- mit Ein/Aus Schalter
- Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)
- ölbeständiges RN-Kabel, 5 m
- Bauscheinwerfer aus robustem, bruch- und schlagfestem Kunststoffgehäuse
- spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschließendem Deckel
- verschiedene Lichtfunktionen anwählbar (100 — 50 %)
- Lichtstrom: 5400 lm
- Leistung: 50 W
- Farbtemperatur: 6500 K
- Min. Nenneneingangsspannung: 220 V
- Max. Nenneneingangsspannung: 250 V
- Kabellänge: 5 m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- Schutzart (IP): IP54
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzklasse: I
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
- Farbwiedergabeindex: 83
- Lebensdauer: 36.000 h
- Schutzkontakt-Stecker
- für den Markt D / L / A / NL

Anwendungsbeispiele:


- perfekt für den ständigen Einsatz im Außenbereich
- ideal für Malerarbeiten oder den Einsatz auf Baustellen



Mobiler 360° LED-Strahler



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

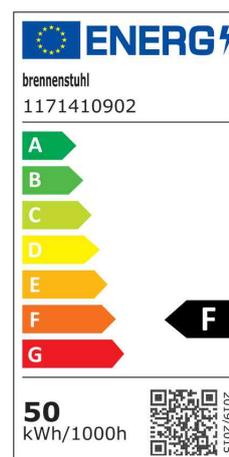

Produkt	Farbe	Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
360 Grad LED-Strahler	schwarz	50 Watt		5.400 lm	83 Ra	6.500 K		F	1171410902	11272061