UNiLUX

LED-Deckenfluter LEDDY

• klares und modernes Design: Der filigrane Mast, die klaren Linien, die flache Lichtschale und der dekorative Diffusor aus Milchglas verleihen dieser Standleuchte einen modernen Look. Das warmweiße indirekte Licht schafft eine angenehme Atmosphäre.
• Dimmfunktion: Der Dimmschalter zur Einstellung der Lichtstärke in 3 Stufen ist bequem am Mast zu erreichen. Er erlaubt es die Beleuchtung an unterschiedliche Anforderungen im Tagesverlauf anzupassen und stets nur soviel Energie zu verbrauchen, wie notwendig.
• Hygiene: Die Glasabdeckung schützt das LED vor Staub oder Insekten und ist leicht zu reinigen
• gleichmäßige Lichtverteilung: Indirekte Beleuchtung ohne Blendung schont die Augen und ermöglicht entspanntes Arbeiten.

• **Lichtquelle: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C**
• die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
• die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
• Leistung: 31 W
• Gewichteter Energieverbrauch: 31 kWh / 1000 h
• Lichtstärke: 3.690 Lux bei 35 cm Abstand
• Lichtausbeute: 153 Lm/W
• Lichtstrom: 4.764 Lumen
• Farbtemperatur: 3.000 Kelvin (warmweiß)
• Farbwiedergabeindex (Ra): 84
• Lebensdauer: 40.000 Stunden

• Höhe: 1,80 m
• Durchmesser Kopf: 250 mm / Sockel: 280 mm
• epoxidbeschichteter Stahl, Milchglas
• Eurostecker

LED-Deckenfluter LEDDY

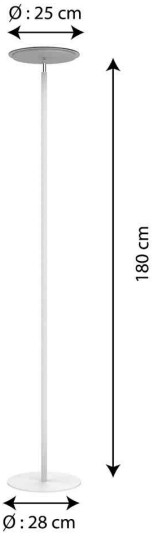

Detailansicht: Abmessungen

Detailansicht: Leuchtenkopf

Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

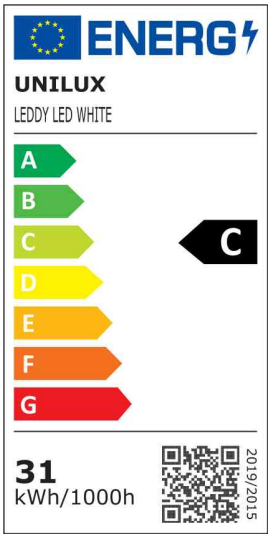

Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
LED-Deckenfluter LEDDY	Standfuß	weiß	31 Watt	3.000 K	230 V	C	400165031	64000410

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH