Industrial Gigabit Switch, 16-Port, Unmanaged

Robuste und langlebige industrielle Lösung für hohe Temperaturbereiche und raue Industrieumgebungen


• wurde für raue Umgebungen entworfen, in denen er Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt ist
• mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 80°C ist der Gigabit Switch mit einem IP40-Gehäuse unter den widrigsten Bedingungen einsetzbar
• durch die redundante Stromversorgung ist eine ständige Verfügbarkeit in den hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung gewährleistet
• mit seinen 16 Gigabit Ethernet Ports ist er für eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten konzipiert

Technische Details:

• Anzahl der RJ45-Ports: 16 x 10/100/1000Mbps
• Auto-Negotiation / Auto MDI/MDI-X Funktion
• Backplane Bandbreite: 52 Gbps
• Weiterleitungskapazität: 38.7 Mpps
• Paket-Pufferspeicher: 4.1 Mbit
• MAC-Adressen: 8K
• Full-Duplex Flow Control IEEE802.3x
• Netzwerkprotokolle: IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x
• Eingangsspannung: 12 - 52 V DC, redundante Einspeisung
• Leistungsaufnahme: <10 W
• Überspannungsschutz: +/- 4 kV
• unterstützt Luftentladung +/- 12kV
• unterstützt Kontaktentladung +/-8kV
• Industrie-Normen: IEC 61000-4-4(EFT) IEC 61000-4-5 (Surge), Schock IEC 60068-2-27, Brandfall IEC 60068-2-32, Vibration: IEC 60068-2-6
• mittlere Betriebszeit: 300.000 h
• für Hutschienenmontage geeignet
• Schutzart: IP40
• Jumbo Frame Grösse: 9 kB
• Aluminium-Gehäuse
• (B)175,6 x (T)135 x (H)45,5 mm • Gewicht: 1.000 g
• Farbe: blau



Industrial Gigabit Switch

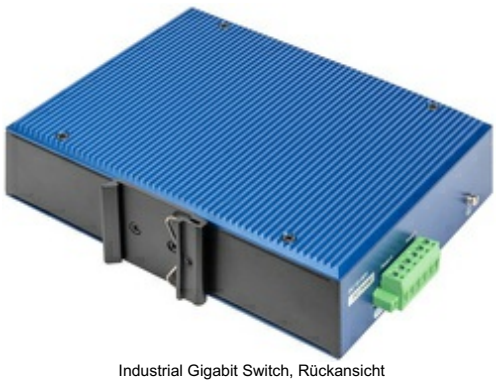

Industrial Gigabit Switch, Rückansicht

Produkt	Ausführung	Schnittstelle	Ports	Übertragung	Reichweite	Herstellernummer	Bestellnummer
Industrial Gigabit Ethernet Switch		RJ45	16	bis zu 1.000 Mbit/s		DN-651129	**11008587**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH