Hansa by styro

LED-Stehleuchte Maxlight

Professionelle LED-Arbeitsplatz-Stehleuchte
Optimale direkte und indirekte Ausleuchtung: 67% Direktlicht (33 W) - 33% Indirektlicht (17 W)
Direkt- und Indirektlicht unabhängig voneinander bedienbar
Schalter befindet sich am Leuchtenkopf
Entblendung des Lichts durch Diffusor mit mikroprismatischer Struktur
Sehr einfach und schnell montierbar

- **Lichtquelle: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E**
- die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
- die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
- Leistung: 50 W, 33 W direkt, 17 W indirekt
- Gewichteter Energieverbrauch: 50 kWh / 1000 h
- Spannung: 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Lichtstrom: 3700 Lumen
- Lichtausbeute: 74 Lumen / Watt
- Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiß)
- Max. Beleuchtungsstärke: 651 Lux (Messabstand 115 cm)
- Farbwiedergabeindex (Ra): >84
- Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Schutzkontakt-Stecker - für unsere schweizer Kunden wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert

- Höhe: 1.900 mm
- Leuchtenfuß: (L)400 x (B)250 mm
- Leuchtenkopf: (L)550 x (B)300 mm
- Material: Aluminium, Stahl, Blendschutz: Polycarbonat

LED-Stehleuchte Maxlight

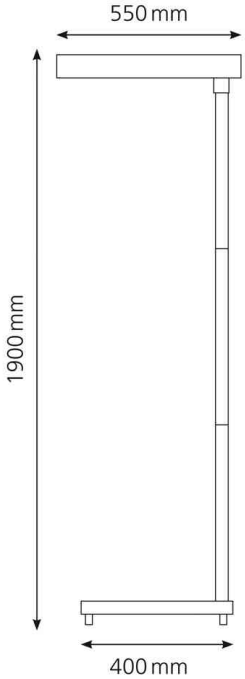

Symbolbild: Detailansicht

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH

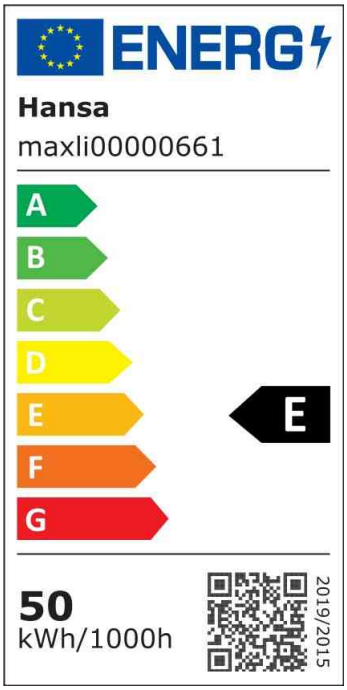

Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
LED-Stehleuchte Maxlight	Standfuß	silber	50 Watt	4000 K	100-240 V	E	41-5010.661	61000222

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH