

**MAUL****LED-Stehleuchte MAULjet**

Leistungsstarkes direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbeleuchtung

Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis

Abstrahlung nach oben 65 % und nach unten 35 %

Langer Leuchtenkopf aus Aluminium für schattenarmes Licht von oben, sanfte Ablendung des Lichts durch Diffusormaterial

Extrem sparsam: Moderne LED-Technik

Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden

Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL

- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält je eine Lichtquelle der Effizienzklasse D & E
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Leistung: 51 W
- Gewichteter Energieverbrauch: 2 x 21 kWh / 1000 h
- Lichtstrom: 2617 Lumen / 3218 Lumen
- Lichtausbeute: 119 & 146 Lumen / Watt
- Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiß) nach oben und nach unten
- Max. Beleuchtungsstärke: Nach oben: 1520 Lux (Messabstand 85 cm), 920 Lux (Messabstand 110 cm), nach unten: 1280 Lux (Messabstand: 85 cm), 780 Lux (Messabstand: 110 cm)
- Farbwiedergabeindex (Ra): 82
- Lebensdauer: 2x 50.000 Stunden
- Schutzkontakt-Stecker - für unsere schweizer Kunden wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert


- stabile Säule aus Aluminium
- Höhe 1.950 mm
- Leuchtenkopf geschlossen, ca. 950 x 98 x 37 mm
- Schalter am Leuchtenkopf
- stabiler Standfuß aus Stahl mit Fußgleitern, 500 x 225 x 6 mm
- Farbe silber RAL 9006
- Kabellänge: 1,8 m



LED-Stehleuchte MAULjet, silber





LED-Stehleuchte MAULjet, weiß

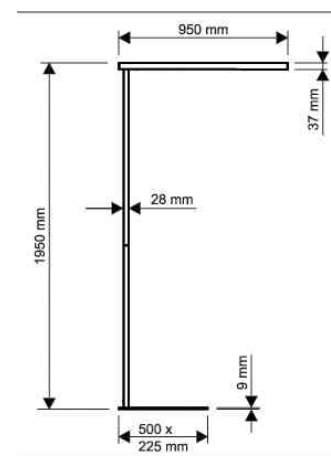

Detailansicht



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

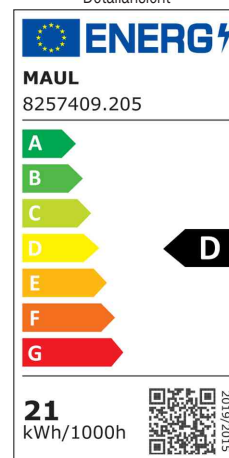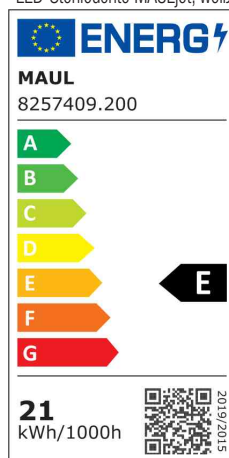

| Produkt                 | Ausführung | Farbe  | Leistung | Farbtemperatur | Spannung Leuchtmittel | EEK   | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|-------------------------|------------|--------|----------|----------------|-----------------------|-------|-------------------|----------------|
| LED-Stehleuchte MAULjet | Standfuß   | silber | 51 Watt  | 4000 K         | 220-240 V             | D & E | 8257495           | 62010083       |
|                         |            | weiß   | 51 Watt  | 4000 K         | 220-240 V             | D & E | 8257402           | 62060608       |