4K HDMI KVM Receiver, Fiber, 300 m / 40 km

- ermöglicht in Kombination mit dem Extender Set (DS-55348) eine flexible Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung
- Einbindung von bis zu 253 Empfänger in das Netzwerk möglich
- kompatible SFP-Module (LC Singlemode DN-81002, LC Multimode DN-81000)
- Unterstützung von LC- und SC-SFP-Modulen
- Verwendung mit verschiedenen Singlemode- und Multimode-Glasfaserkabeln möglich
- maximale Flexibilität und eine einfache Integration in bestehende Netzwerkinfrastrukturen
- hochwertige Bildübertragung in 4K UHD bei 60 Hz (3840x2160p)
- minimale Latenz von nur 80 bis 140 ms
- KVM-Funktion ermöglicht den Anschluss von Maus und Tastatur
- 3,5-mm-Stereoanschluss sorgt für eine separate Tonübertragung
- Stromverbrauch: ca 7,5 W
- Gehäuse: Metall
- Maße: (B)103 x (T)106 x (H)26 mm

Technische Details:

- max. Auflösung: Ultra HD 4K/60Hz (3840x2160p)
- max. Reichweite: Singlemode (SM) bis 40 km, Multimode (MM) bis 300 m (Punkt-zu-Punkt Verbindung)
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2 / 1.4
- max. Video Bandbreite: 18 Gbps
- Latenz: 80-140 ms
- max. HDMI-Kabellänge: 5 m
- geeignet zur Wandmontage
- Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, ESD (Elektrostatische Entladungen)

Anschlüsse Empfängereinheit (RX):

1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Display
1x SFP Eingang (LC, SC) - Anschluss SFP-Modul
2x USB-A (1.1) - Anschluss Maus & Tastatur
1x Netzteilanschluss (DC 5V/2A) - Anschluss externes Netzteil
1x RS232 Pass Through - Steuerung angeschlossener Geräte
1x Micro USB - FW Update Port
1x 3,5 mm Stereo Audio Ausgang - Separate Audioausgabe
1x Reset-Taste
3x Status LED

Lieferumfang: Empfängereinheit, Netzteil, EU-Stecker (DC 5V/2A, 1,2 m), Befestigungsmaterial Wandmontage (Winkel und Schrauben), RS232 Terminal Block, Erdungsschraube, Bedienungsanleitung

Anwendungsbeispiele:

- ideale Lösung für professionelle AV-Anwendungen, bei denen hochauflösende Inhalte über große Distanzen auf mehreren Displays wiedergegeben werden sollen
- perfekt für Digital Signage, Kontrollräume, Konferenzumgebungen
- geeignet für industrielle Anwendungen, die eine zuverlässige und latenzarme Videoübertragung erfordern (Live-Übertragungen, interaktive Anwendungen)




4K HDMI KVM Receiver



4K HDMI KVM Receiver



zzzz

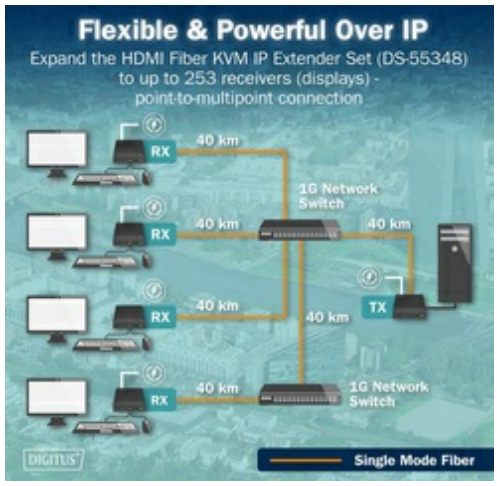

zzzz

Produkt	Ausführung	Anschluss	Reichweite	Herstellernummer	Bestellnummer
4K HDMI KVM Receiver	kabelgebunden		300 m / 40 km	DS-55349	**11008630**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH